



番缆集团旗下品牌



Full Point Maker
丰邦智造



Full Point Innovation
丰邦智创

Zeesung®

FUYIDA 富亦达®



关注我们

广州番禺电缆集团有限公司

地址：广州市番禺区南村镇市新路北段280号


网址：www.panyucable.cn

www.panyucable.com



电源线产品说明书

广州番禺电缆集团有限公司

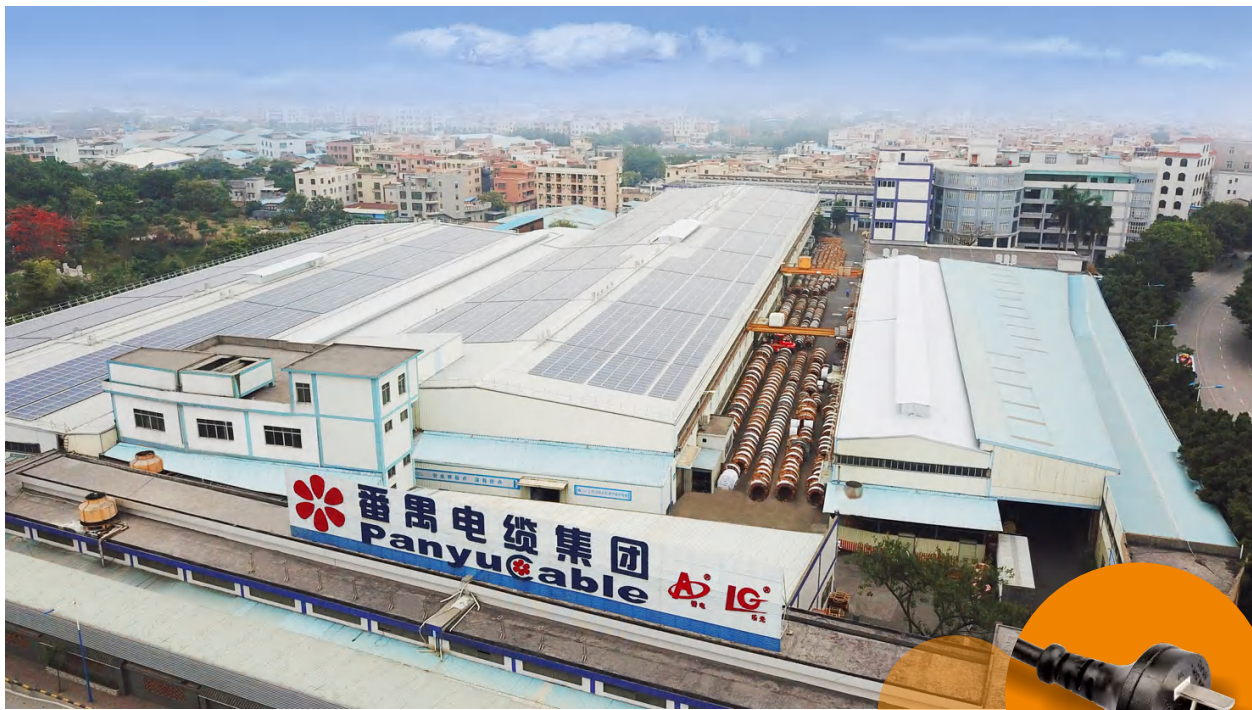

简介 PanyuCable

广州番禺电缆集团（简称：番缆集团），始建于1969年，位于粤港澳大湾区的核心区域——广州市番禺区，是一家专业从事中低压输、配电装备产品领域，是集研发、制造、销售与服务为一体的大型集团企业。集团获得国家高新技术企业、专精特新企业、国家知识产权优势企业和诚信立信示范企业称号，位列于“2022年中国线缆行业最具竞争力100强”第33强。

番缆集团拥有广东省企业技术中心、广东省配电线路智能电缆及连接件工程技术研究中心、和一个具有国家级认可实验室资质的检测中心。集团旗下还拥有两个区域配送中心、两个产业园以及六家子公司。产品主包括35KV及以下输、配电产业全结构与组合产品，新型合金导体材料，全结构特种电缆与组合产品，智能输配电产品、新能源配套产品、电力金具系列产品等。产品广泛应用于通信、电力、能源、工业、建筑、交通、船舶工业、军工等领域。集团持续深化数字化管理改革，运用全球知名的智能ERP系统思爱普（SAP）作为核心管理，并应用SRM、PLM、MES等管理模块、推行MES生产可视化智能系统监管、全面实行OA办公自动化系统、管理推行6S、精益6SIGMA管理体系。

20世纪九十年代开始，番缆集团将科技研发列为战略根本，着力向产业上下游延伸、推行产品系列拓展，同时打造专业的技术研发团队，全方位提升实验检测能力。目前，集团总部现有员工约1200人，工厂员工三成以上拥有大专以上学历，参与研发与技术工作的员工则达到总人数三分之一，年均创新立项近30项，申请专利超过1000项，其中核心发明专利300多项，专利授权已超700多项。集团公司旗下产品获得工业生产许可证、CCC、CQC、绿色产品认证、泰尔认证、欧盟CPR、欧洲九国、德国VDE、北美UL&CUL、日本PSE、英国BSI、ASTA、韩国KC、澳大利亚NSW、SAA、印度ISI、阿根廷IRAM、巴西INMETRO、新加坡PSB、以色列SII、香港等多个国家和地区的认证与认可，并具备按照IEC、EN、BS、JET等相关标准生产和检验的资质与能力。

番缆集团与华为、南网、国网、美的等世界500强企业建立战略合作伙伴关系。同时，集团紧随国家发展战略，积极参与各项社会建设：港珠澳大桥、白云机场、广州地铁、中国移动、中国联通数据中心工程；广州大学城、广州CBD商业中心、碧桂园集团、长隆集团；参与“一带一路”沿线建设，从粤港澳大湾区、海南自贸区，到东南亚、阿拉伯联盟等国家地区。


同时，作为企业公民，集团怀着强烈的社会责任感，成立专项慈善公益基金，爱心助资助学，为贫困人员提供就业岗位，组织社会力量与员工共同参与敬老、无偿献血、儿童关爱、社会捐赠等社区活动，持续回馈社会。

未来，番缆集团继续以“创百年企业，立国际品牌”为愿景，本着“人才为本，诚信为根，品牌为先，创新引领”的经营理念，努力为客户提供优质的产品和服务，为国家建设发展贡献力量！

目录


中国CCC认证插头与连接器.....	1-18
欧盟多国认证插头与连接器.....	19-22
美国UL&CUL认证插头与连接器.....	23-32
澳洲NSW、SAA认证插头与连接器.....	33-40
阿根廷认证插头与连接器.....	41-42
日本PSE认证插头与连接器.....	43-50
英国认证插头.....	51-52
巴西NBR认证插头.....	53-54
以色列SII认证插头.....	55-56
韩国KC认证插头与连接器.....	57-60
ENEC(欧洲标准电器认证)	61-66



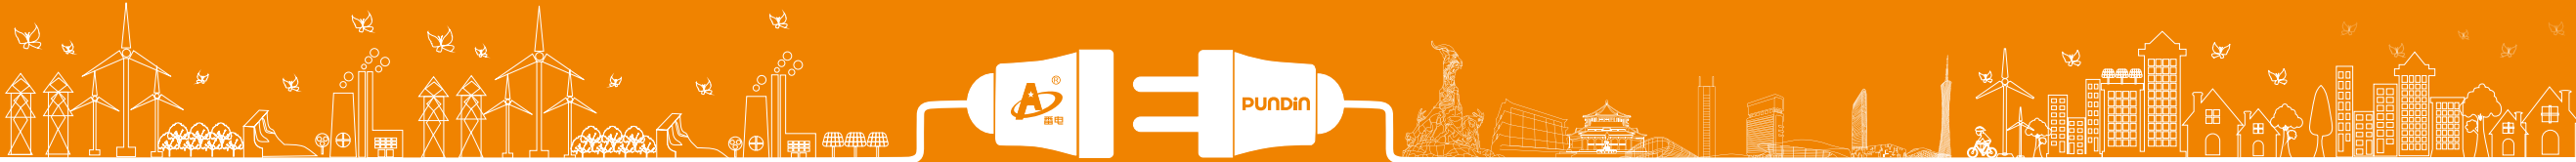

中国3C认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

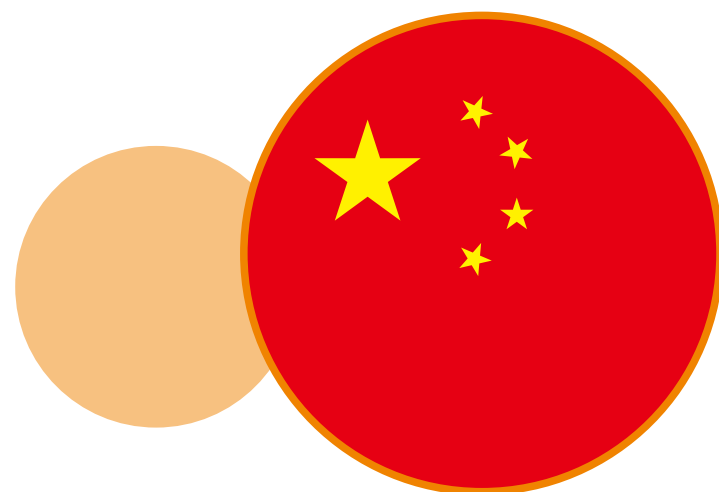


► 单相两极不可拆线插头

产品型号: PD-011
额定电流: 6A、10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

6A 250V		
60227IEC 52	2x0.5 (扁) /0.75 (扁) mm ²	
60227IEC 53	2x0.75 (扁) mm ²	
10A 250V		
60227IEC 52	2x0.5 (扁) /0.75 (扁) mm ²	
60227IEC 53	2x0.75 (扁) /1 (扁) mm ²	
60227IEC 53	2x0.75/1mm ²	

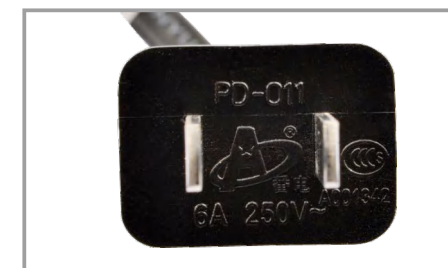

► 单相两极带接地不可拆线插头


产品型号: PD-012
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)



10A 250V		
60245IEC 53	3x0.75/1/1.5mm ²	
60245IEC 57	3x0.75/1/1.5mm ²	
60245IEC 66	3x1mm ²	
60227IEC 52	3x0.75mm ²	
60227IEC 53	3x0.75/1/1.5mm ²	



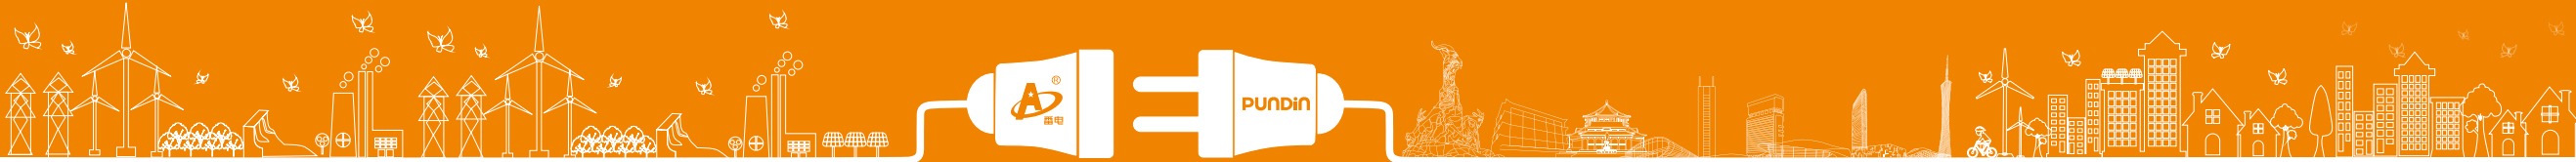

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-012-1
额定电流: 6A、10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

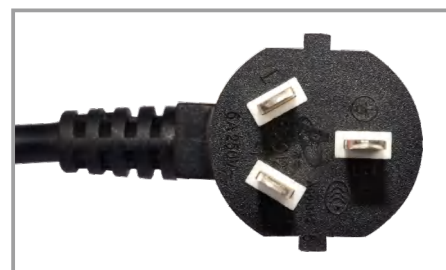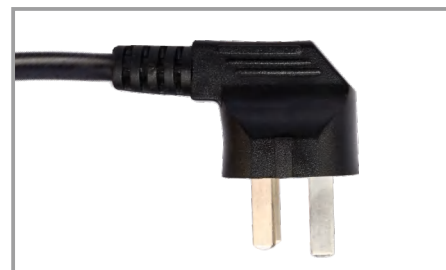


► 配线 (型号规格)

6A 250V
60227IEC 52 3x0.5/0.75mm²
60227IEC 53 3x0.75/1/1.5mm²

10A 250V
60227IEC 52 3x0.75mm²
60227IEC 53 3x0.75/1/1.5mm²

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-012-2
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连


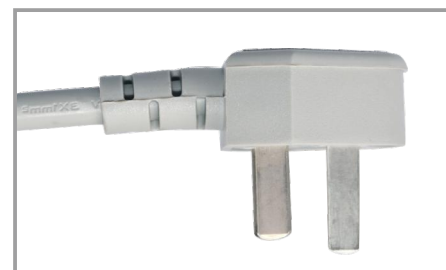


► 配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC 52 3x0.75mm²
60227IEC 53 3x0.75/1/1.5mm²

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-012-3
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

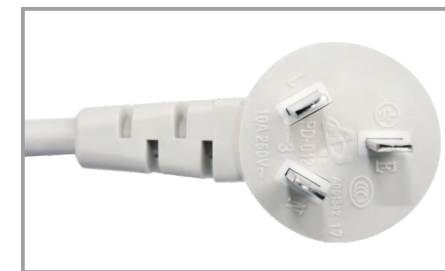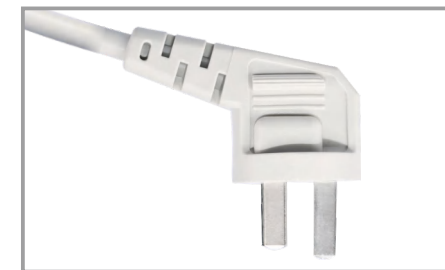

► 配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC 52 3x0.75mm²
60227IEC 53 3x0.75/1/1.5mm²


► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-013
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V
60245IEC 53 3x1/1.5mm²
60245IEC 57 3x1/1.5mm²
60245IEC 66 3x1mm²
60227IEC 53 3x1/1.5/2.5mm²
60227IEC 57 3x1.5mm²

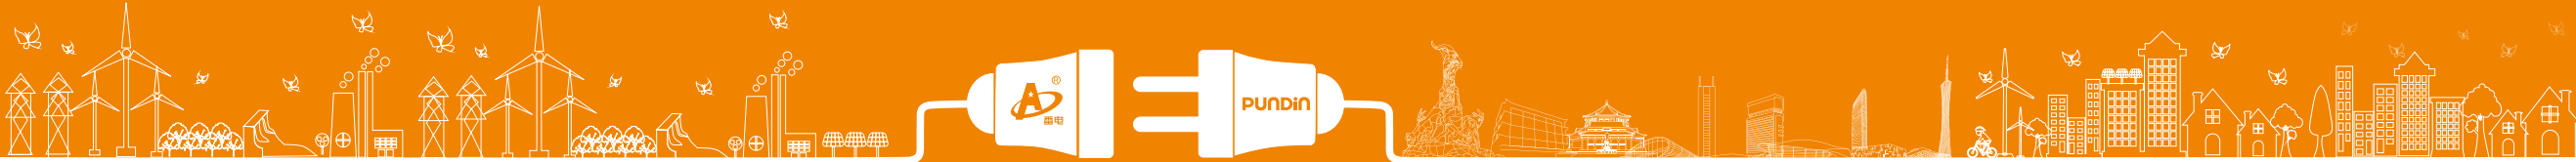

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-013-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连




► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-013-3
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

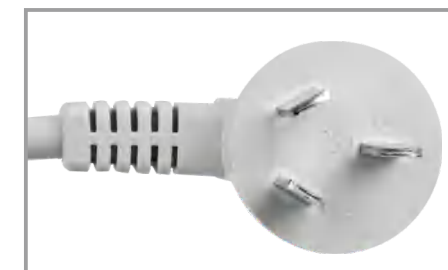

► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-013-2
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²
60245IEC 57	3x1.5mm ²


► 用于冷条件下Ⅱ类设备的连接器

产品型号: PD-031
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
60227IEC 52	2x0.5 (扁) mm ²
60227IEC 52	2x0.75 (扁) mm ²
60227IEC 53	2x0.75 (扁) mm ²
60227IEC 53	2x1.0 (扁) mm ²

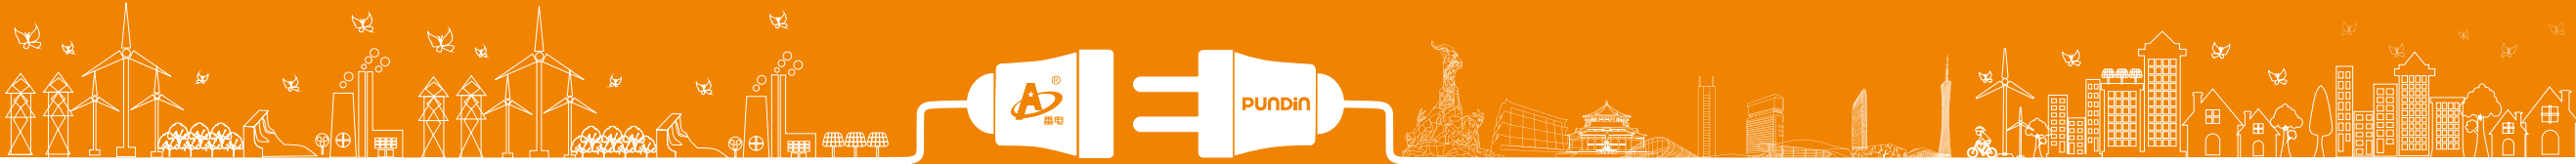

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-2
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连




► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-1
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

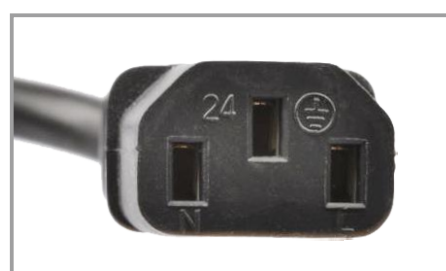

► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²


► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-3
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

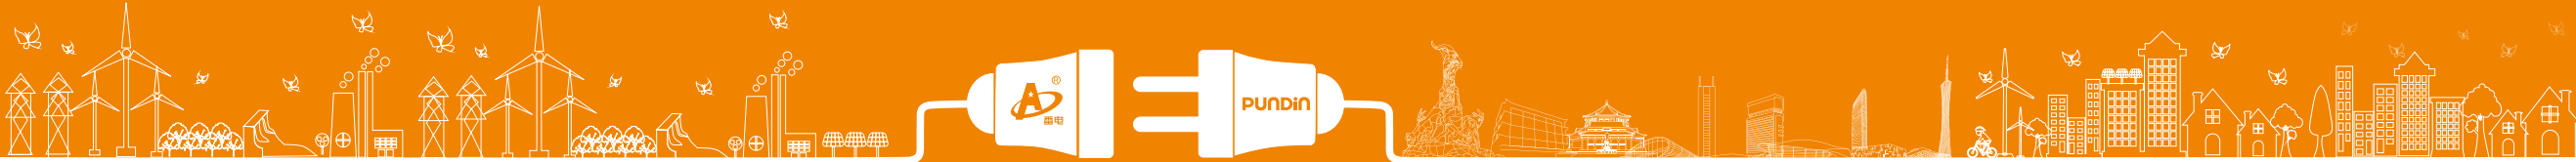

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-4
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-034
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²
60227IEC 57	3x1.5mm ²

► I 类设备用插头连接器

产品型号: PD-033
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009; GB/T 17465.2-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC 53	3x0.75mm ²
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60245IEC 53	3x0.75mm ²
60245IEC 53	3x1mm ²
60245IEC 57	3x0.75mm ²
60245IEC 57	3x1mm ²
60245IEC 57	3x1.5mm ²


► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-034-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²

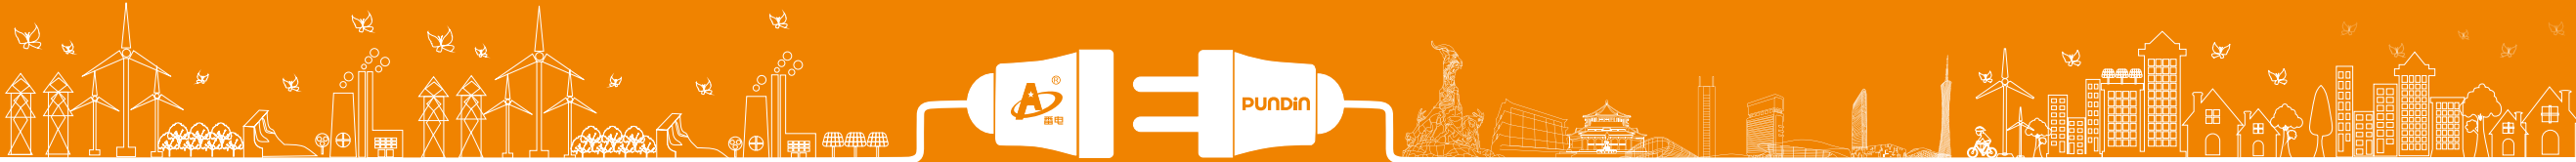

► 用于热条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-035
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60245IEC 53	3x0.75mm ²
60245IEC 53	3x1mm ²
60245IEC 53	3x1.5mm ²
60245IEC 57	3x0.75mm ²
60245IEC 57	3x1mm ²
60245IEC 57	3x1.5mm ²
60245IEC 66	3x1mm ²
60245IEC 66	3x1.5mm ²

► I 类设备用插头连接器

产品型号: PD-036
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009; GB/T 17465.2-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1mm ²
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 57	3x1.5mm ²

► I 类设备用插头连接器

产品型号: PD-036-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009; GB/T 17465.2-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连




► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 57	3x1.5mm ²


► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-037
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连

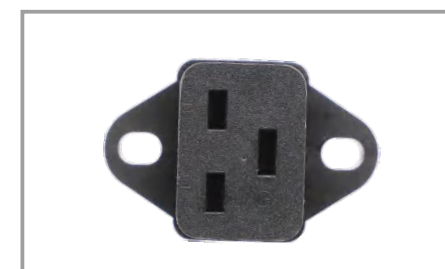

► 配线 (型号规格)

16A 250V	
60227IEC 53	3x1.5mm ²
60227IEC 53	3x2.5mm ²

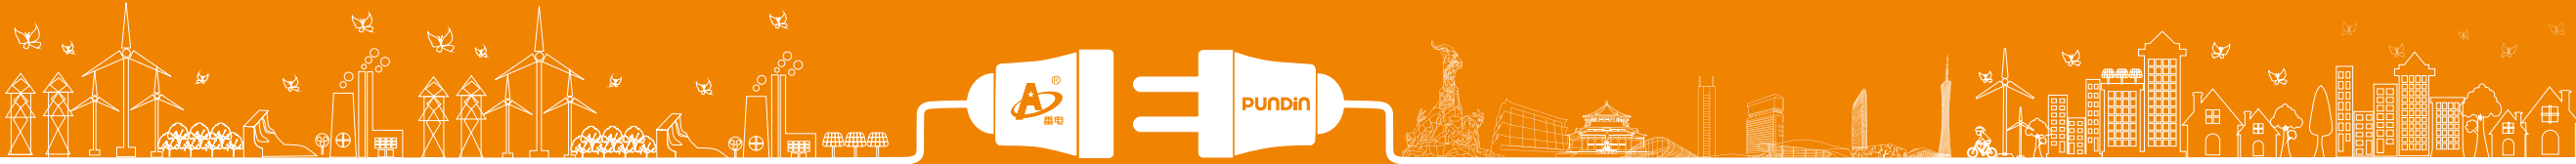


► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-037-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V
60227IEC 53 3x1.5mm²

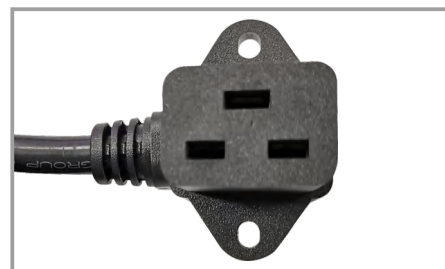

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-038-1
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC 53 3x1.0mm²



► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-038
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC 53 3x0.75mm²
60227IEC 53 3x1.0mm²
60227IEC 53 3x1.5mm²



► 单相两极带接地不可拆线插头


产品型号: PD-012
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008;GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)


10A 250V
62821IEC 102 3x1.0mm²



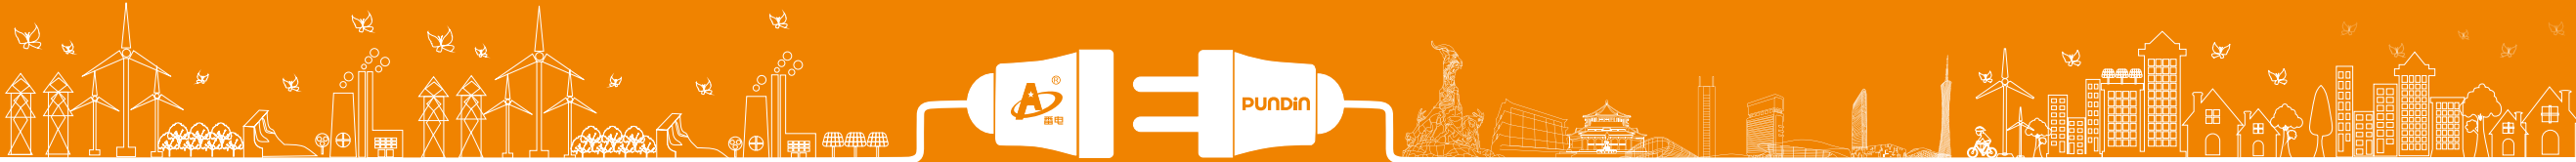

► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-013
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 2099.1-2008; GB/T 1002-2008
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连

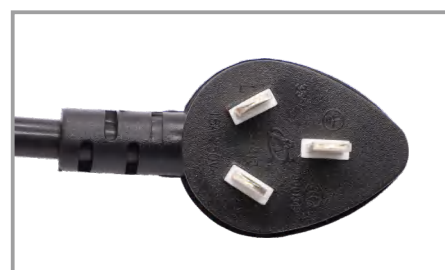

► 配线 (型号规格)

16A 250V
62821IEC 102 3x2.5mm²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-034
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V
62821IEC 102 3x2.5mm²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V
62821IEC 102 3x1mm²


► 单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-010
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V
60227IEC 53 3x0.75mm²
60227IEC 53 3x1.0mm²

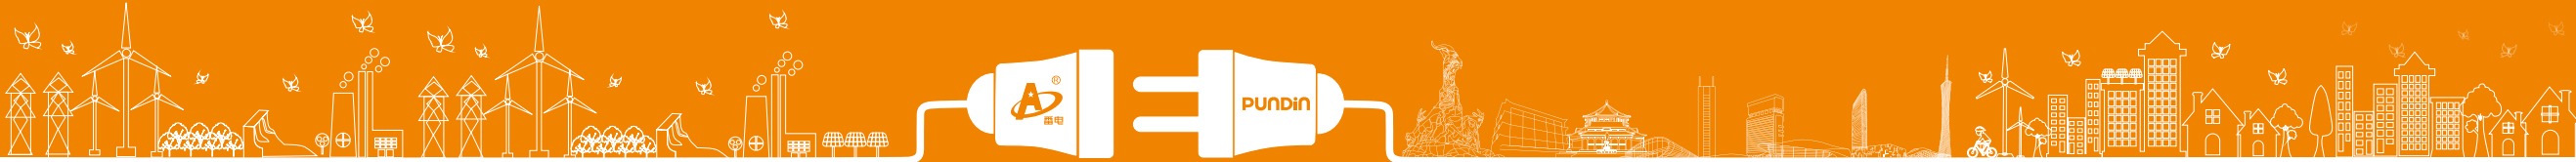

► 单相两极不可拆线插头

产品型号: PD-014
额定电流: 6A、10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

6A 250V	
60227IEC52	2X0.75mm ² (扁)
10A 250V	
60227IEC53	2X0.75mm ² (扁)

► 用于冷条件下II类设备的连接器

产品型号: PD-039
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
60227IEC53	2X0.75mm ² (扁)
60227IEC52	2X0.75mm ² (扁)



► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-030
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 17465.1-2009
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
60227IEC53	3x0.75mm ²
60227IEC53	3x1.0mm ²


► 单相两极带接地不可拆线插头


产品型号: PD-015
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: CCC
产品标准: GB/T 1002-2008; GB/T 2099.1-2008
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)


10A 250V	
60227IEC53	3x0.75mm ²
60227IEC53	3x1mm ²
60245IEC53	3x0.75mm ²
60245IEC53	3x1mm ²
60245IEC57	3x0.75mm ²
60245IEC57	3x1mm ²

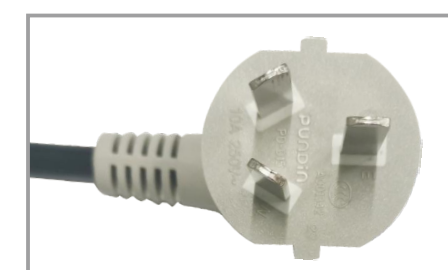

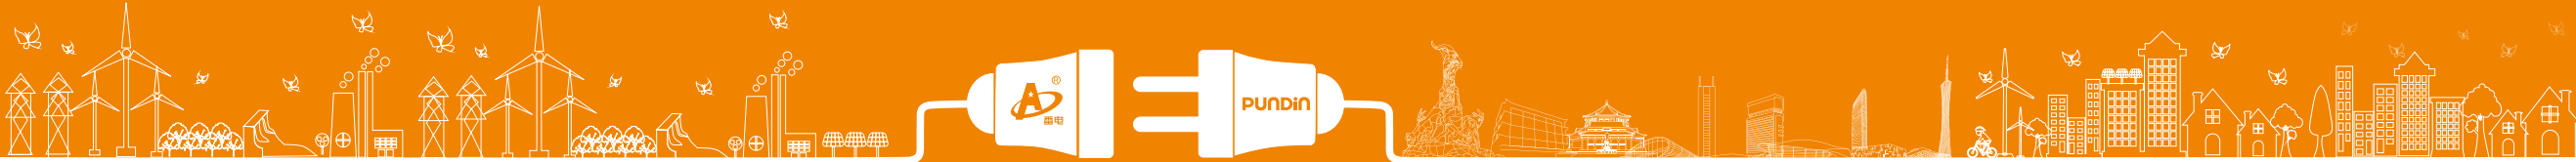

欧盟多国认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

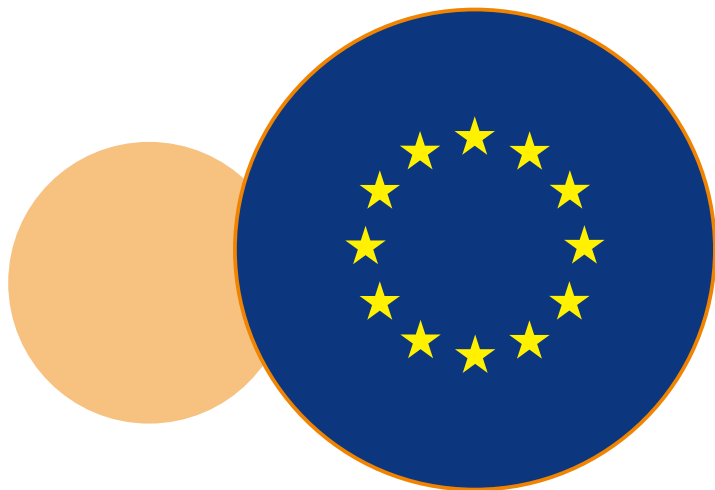

► 欧标通用8字尾插

产品型号: PD-031
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: VDE、+S、CEBEC、KEMA、IMQ、OVE、
①、②、③、④
产品标准: DIN EN 60320-1(VDE 0625-1):2016-04;
EN 60320-1:2015+AC:2016 IEC 60320-1:2015
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.5mm ²
H03VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x1.0mm ²


► 欧标通用品字尾插

产品型号: PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: VDE、+S、CEBEC、KEMA、IMQ、OVE、
①、②、③、④
产品标准: DIN EN 60320-1(VDE 0625-1):2016-04;
EN 60320-1:2015+AC:2016 IEC 60320-1:2015
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

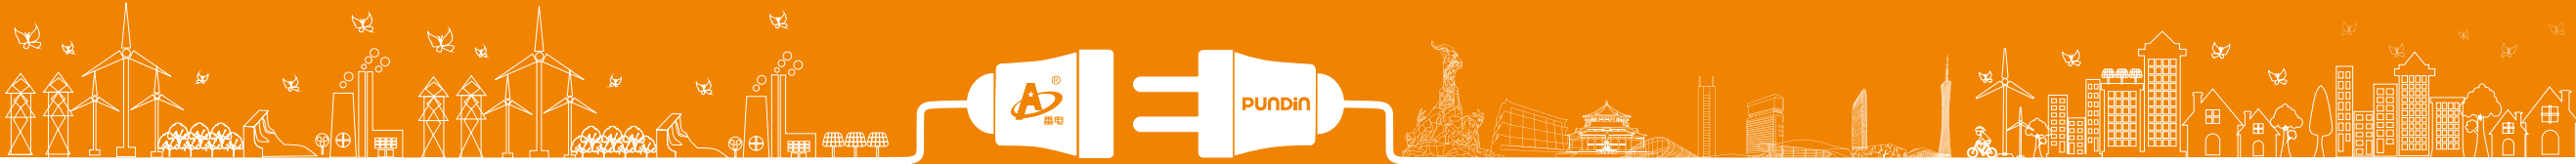

► 欧标两极插头(二插)

产品型号: PD-021
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: VDE、+S、CEBEC、KEMA、IMQ、OVE、
①、②、③、④
产品标准: DIN VDE 0620 Teil
101:1992-05; EN 50075:1990
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连




► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.5mm ²
H03VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x1.0mm ²

► 欧标两极带接地插头(三插弯公)

产品型号: PD-022
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: VDE、CEBEC、KEMA、IMQ、OVE、
①、②、③、④
产品标准: DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1):2016-01
DIN VDE 0620-2-1
/A1(VDE 0620-2-1/A1):2017-09
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

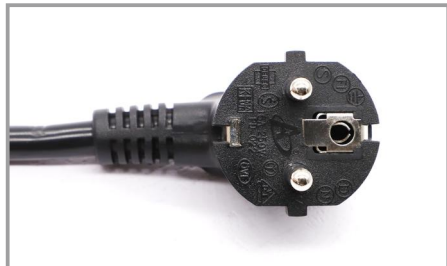


► 配线 (型号规格)

16A 250V	
H03VV-F	3G0.5mm ²
H03VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²
H05V2V2-F	3G1.5mm ²

► 欧标两极带接地插头(三插直公)


产品型号: PD-022-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: VDE、CEBEC、KEMA、IMQ、OVE、
①、②、③、④
产品标准: DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1):
2016-01 DIN VDE 0620-2-1/
A1(VDE 0620-2-1/A1):2017-09
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

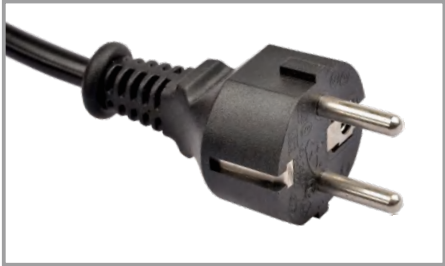

► 配线 (型号规格)


16A 250V	
H03VV-F	3G0.5mm ²
H03VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



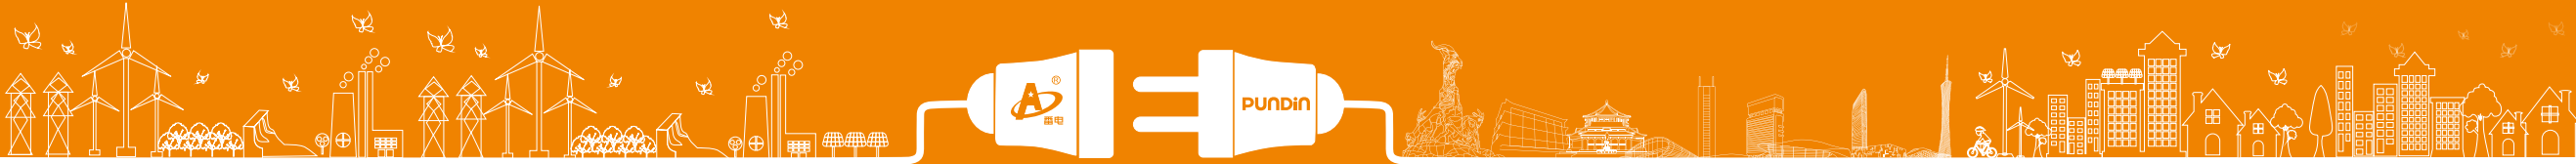

美国UL&CUL认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

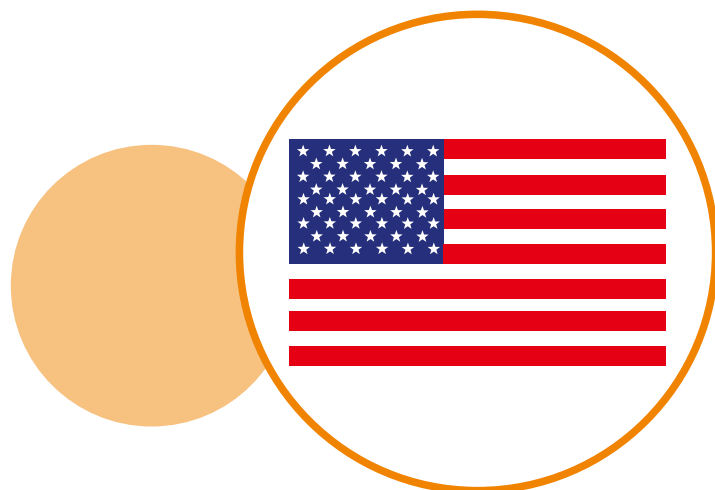

►通用18A插头连接器(C20)Sheet I

产品型号: PD-036

额定电流: 13A、18A

额定电压: 125V、250A

产品认证: UL&CUL

产品标准: UL 60320-1

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

13A 125V/250V

SJT 16AWG/3C

18A 125V/250V

SJT 14AWG/3C



►美标两极插头

产品型号: PD-041(1-15P)

额定电流: 10A、13A、15A

额定电压: 125V

产品认证: UL&CUL

产品标准: UL817

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V

SPT-1 18AWG/2C

NISPT-1 18AWG/2C

SPT-2 18AWG/2C

NISPT-2 18AWG/2C


13A 125V

SPT-2 16AWG/2C

NISPT-2 16AWG/2C





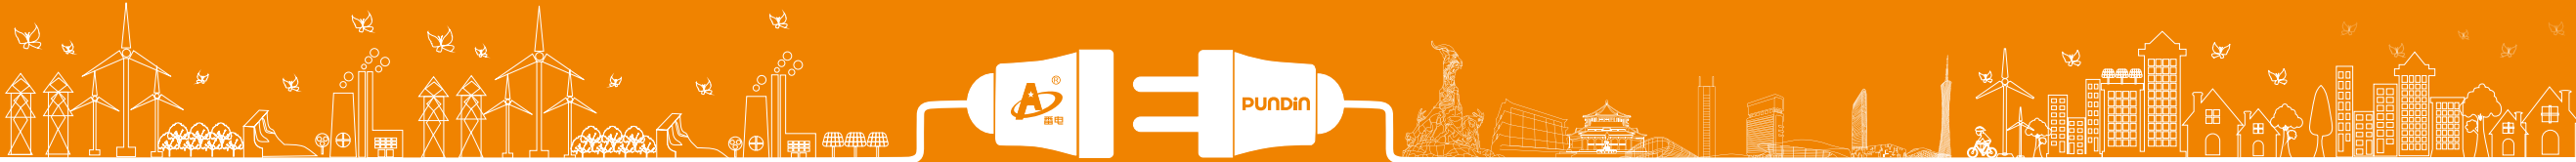

► 美标两极插头(二极性插)

产品型号: PD-044
额定电流: 10A、13A
额定电压: 125V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL817
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 125V	
SPT-1	18AWG/2C
NISPT-1	18AWG/2C
SPT-2	18AWG/2C
NISPT-2	18AWG/2C

13A 125V	
SPT-2	16AWG/2C
NISPT-2	16AWG/2C



► 美标两极带接地插头(三插)

产品型号: PD-045(5-20P)
额定电流: 20A
额定电压: 125V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL817
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

20A 125V	
SJT	12AWG/3C



► 美标两极带接地插头

产品型号: PD-046(6-15P)
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL817
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
SJT	18AWG/3C



► 美标通用8字尾插(C7)

产品型号: PD-031
额定电流: 2.5A、7A
额定电压: 125V、250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL 60320-1
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

7A 125V or 2.5A 250V	
SPT-1	18AWG/2C
SPT-2	18AWG/2C
NISPT-1	18AWG/2C
NISPT-2	18AWG/2C

7A 125V or 2.5A 250V	
SPT-2	16AWG/2C
NISPT-2	16AWG/2C



►美标通用尾插(C13)

产品型号: PD-032
额定电流: 10A、13A、15A
额定电压: 125V、250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL 60320-1
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V	
SVT	18AWG/3C
SJT	18AWG/3C
SJTW	18AWG/3C
13A 125V/250V	
SVT	16AWG/3C
SJT	16AWG/3C
SJTW	16AWG/3C
15A 125V/250V	
SJT	14AWG/3C
SJTW	14AWG/3C



►美标通用尾插(C13)

产品型号: PD-032-1
额定电流: 10A、13A、15A
额定电压: 125V、250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL 60320-1
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V	
SVT	18AWG/3C
SJT	18AWG/3C
SJTW	18AWG/3C
13A 125V/250V	
SVT	16AWG/3C
SJT	16AWG/3C
SJTW	16AWG/3C
15A 125V/250V	
SJT	14AWG/3C
SJTW	14AWG/3C



►美标通用尾插(C13)

产品型号: PD-032-2
额定电流: 10A、13A、15A
额定电压: 125V、250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL 60320-1
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V	
SVT	18AWG/3C
SJT	18AWG/3C
SJTW	18AWG/3C
13A 125V/250V	
SVT	16AWG/3C
SJT	16AWG/3C
SJTW	16AWG/3C
15A 125V/250V	
SJT	14AWG/3C
SJTW	14AWG/3C




►美标通用尾插(C13)


产品型号: PD-032-3
额定电流: 10A、13A、15A
额定电压: 125V、250V
产品认证: UL&CUL
产品标准: UL 60320-1
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V	
SVT	18AWG/3C
SJT	18AWG/3C
SJTW	18AWG/3C
13A 125V/250V	
SVT	16AWG/3C
SJT	16AWG/3C
SJTW	16AWG/3C
15A 125V/250V	
SJT	14AWG/3C
SJTW	14AWG/3C

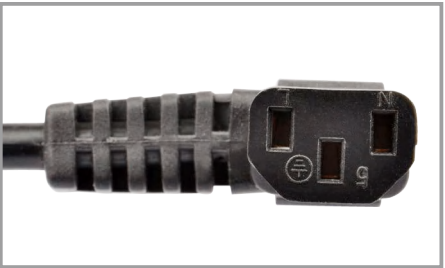

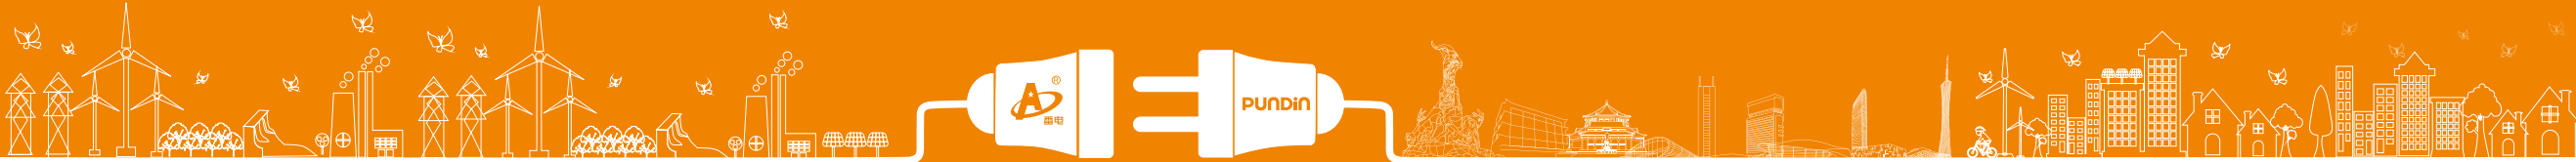

►通用插头连接器(C14)Sheet E

产品型号: PD-033

额定电流: 10A、13A

额定电压: 125V、250V

产品认证: UL&CUL

产品标准: UL 60320-1

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V

SJT 18AWG/3C

13A 125V/250V

SJT 16AWG/3C



►通用16A品字尾插(C19)

产品型号: PD-034

额定电流: 10A、13A、15A、20A

额定电压: 125V、250V

产品认证: UL&CUL

产品标准: UL 60320-1

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

10A 125V/250V

SJT 18AWG/3C

SJTW 18AWG/3C

13A 125V/250V

SJT 16AWG/3C

SJTW 16AWG/3C

15A 125V/250V

SJT 14AWG/3C


SJTW 14AWG/3C

20A 125V/250V

SJT 12AWG/3C

SJTW 12AWG/3C



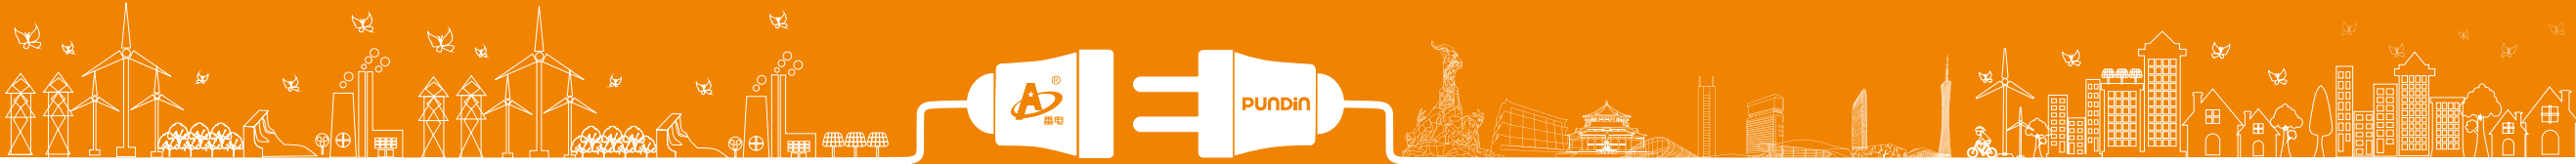

澳洲NSW、SAA认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份



▶ 澳标两极带接地插头

产品型号: PD-073

额定电流: 20A

额定电压: 250V

产品认证: NSW

产品标准: AS/NZS 3112:2017 and AS/
/NZS 3100:2017+A1:2017

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

20A 250V

H05VV-F 3G1.5mm²

H05VV-F 3G2.5mm²

H05V2V2-F 3G1.5mm²



▶ 澳标两极插头

产品型号: PD-071

额定电流: 7.5A、10A

额定电压: 250V

产品认证: NSW

产品标准: AS/NZS 3112:2017 and AS/
NZS 3100:2017+A1:2017

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

7.5A 250V

H03VVH2-F 2x0.5mm²

10A 250V

H03VVH2-F 2x0.75mm²

H05VVH2-F 2x0.75mm²

H05VVH2-F 2x1.0mm²


H03VV-F 2x0.75mm²

H05VV-F 2x0.75mm²

H05VV-F 2x1.0mm²

H05VV-F 2x1.5mm²



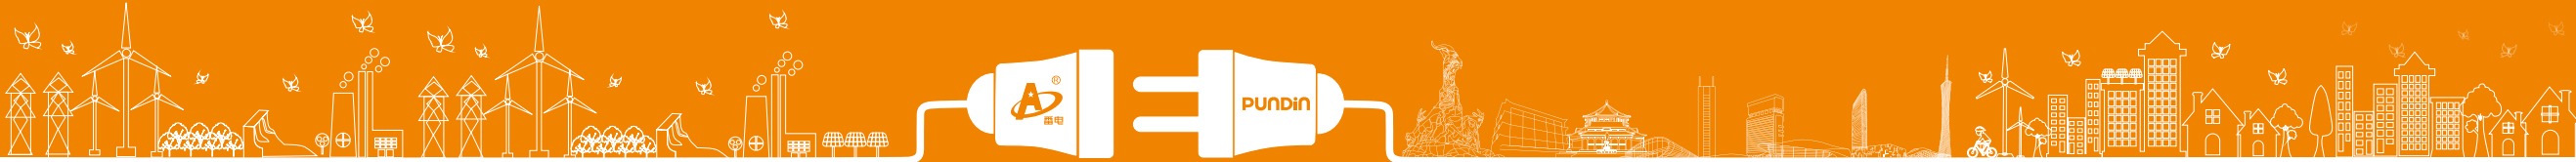

► 澳标两极带接地插头

产品型号: PD-072
额定电流: 10A、15A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 3112:2017 and AS/NZS 3100:2017+A1:2017
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H03VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

15A 250V	
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



► 澳标通用8字尾插

产品型号: PD-031
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.5mm ²
H03VVH2-F	2x0.75mm ²

H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x1.0mm ²



► 澳标通用品字尾插

产品型号: PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 125V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



► 澳标通用品字尾插


产品型号: PD-032-1
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)


10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



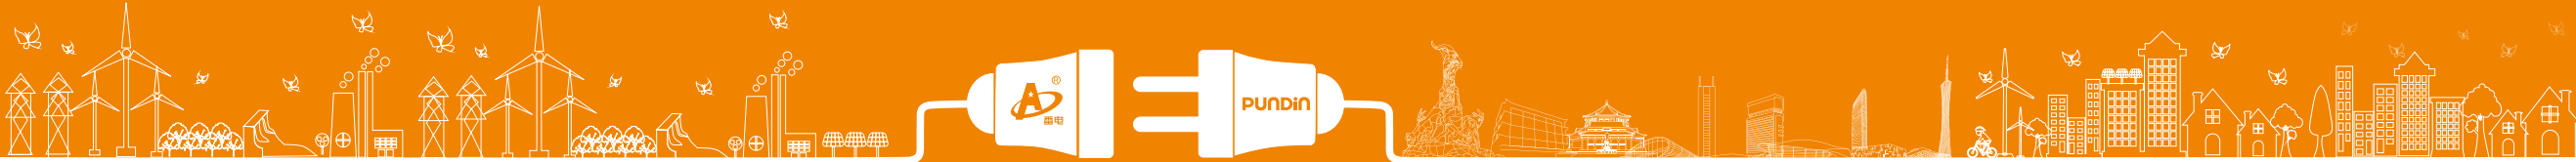

▶ 澳标通用品字尾插

产品型号: PD-032-2
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

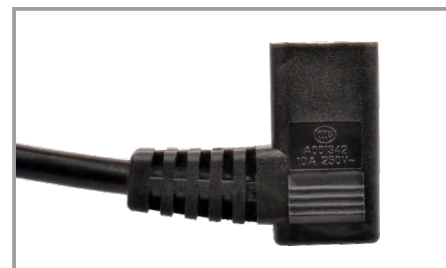

▶ 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



▶ 澳标通用品字尾插

产品型号: PD-032-4
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



▶ 澳标通用品字尾插

产品型号: PD-032-3
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: NSW
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



▶ 澳标通用10A插头连接器


产品型号: PD-033
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: SAA
产品标准: AS/NZS 60320.1:2012;AS/NZS 60320.2.2:2004
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G1.0mm ²



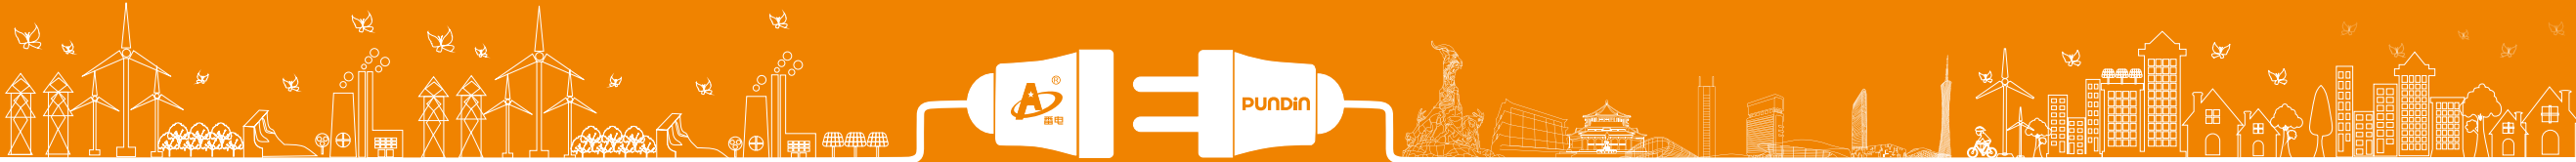

▶ 澳标通用16A尾插

产品型号: PD-034

额定电流: 16A

额定电压: 250V

产品认证: SAA

产品标准: AS/NZS 60320.1:2012

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

16A 250V

H05VV-F 3G1.0mm²

H05VV-F 3G1.5mm²

H05VV-F 3G2.5mm²



▶ 澳标通用16A插头连接器

产品型号: PD-036

额定电流: 16A

额定电压: 250V

产品认证: SAA

产品标准: AS/NZS 60320.1:2012;AS/NZS 60320.2.2:2004

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)


16A 125V

H05VV-F 3G1.0mm²

H05VV-F 3G1.5mm²

H05V2V2-F 3G1.5mm²



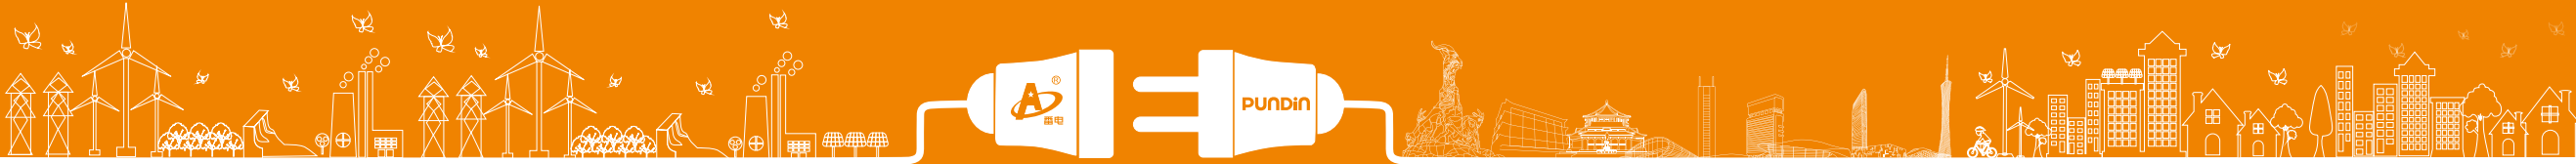

阿根廷认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份




▶ 阿根廷两极带接地插头

产品型号: PD-101
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: 阿根廷S
产品标准: IRAM 2073:2009; IEC 60884-1:2002+A1
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

10A 250V	
H03VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

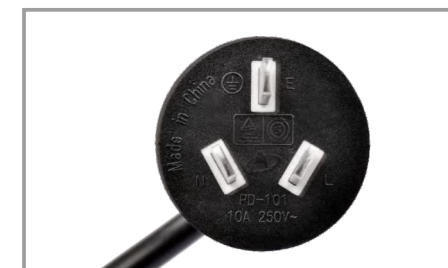

▶ 阿根廷两极带接地插头


产品型号: PD-102
额定电流: 20A
额定电压: 250V
产品认证: 阿根廷S
产品标准: IRAM 2073:2009; IEC 60884-1:2002+A1
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)


20A 250V	
H05VV-F	3G1.5mm ²
H05VV-F	3G2.5mm ²



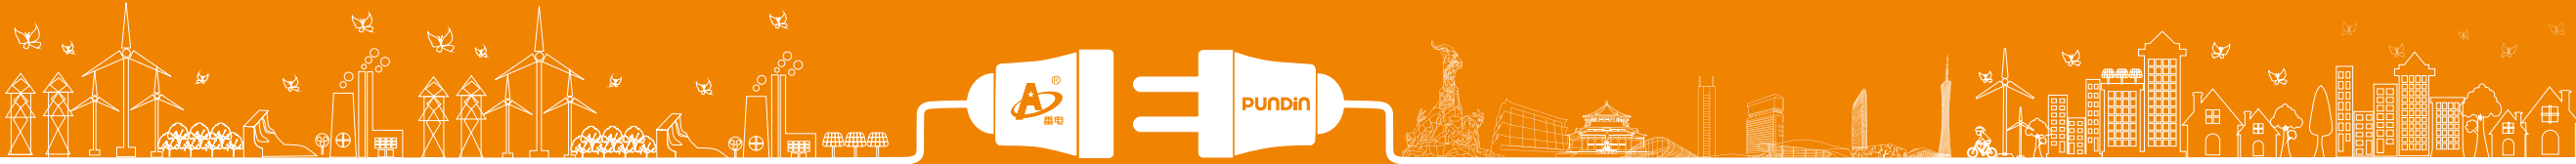

日本PSE认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

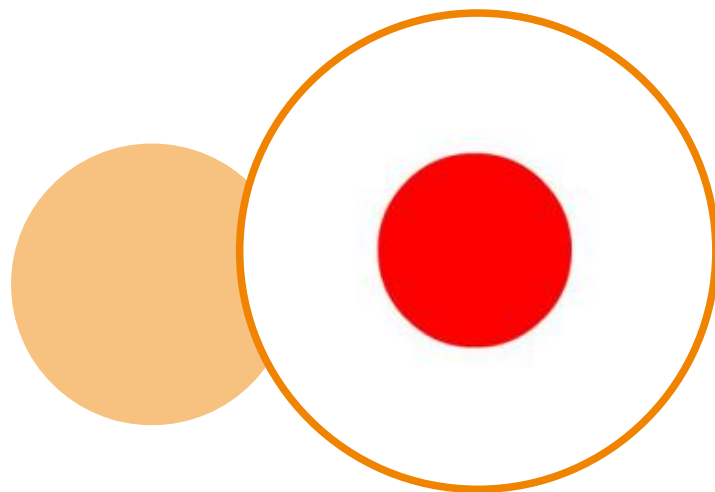

▶ 日本通用品字尾插

产品型号: PD-036

额定电流: 12A、15A

额定电压: 250V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

12A/15A 250V	3x1.25mm
HVCTF	3x2.0mm ²
HVCTF	2

VCTF	3x1.25mm ²
VCTF	3x2.0mm ²



▶ 日本单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-062


额定电流: 7A、12A、15A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连

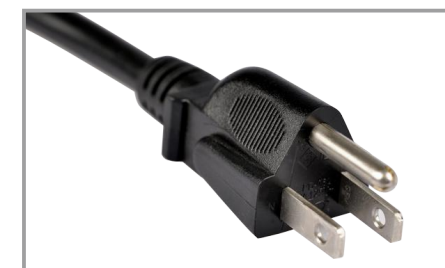


▶ 配线 (型号规格)

7A、12A、15A 125V	
HVCTF	3x0.75mm ²
HVCTF	3x1.25mm ²
HVCTF	3x2.0mm ²

VCTF	3x0.75mm ²
VCTF	3x1.25mm ²
VCTF	3x2.0mm ²



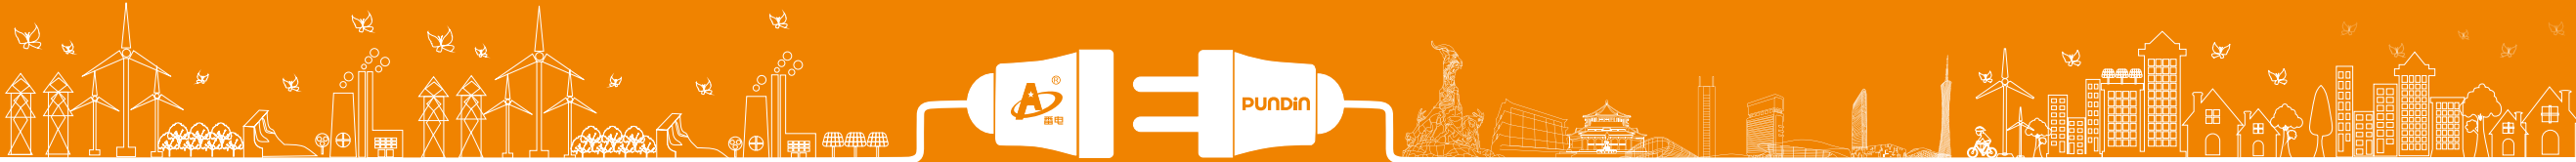

►日本单相两极带接地不可拆线插头

产品型号: PD-063

额定电流: 12A、15A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

12A、15A 125V

HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x1.25mm²

VCTF 3x2.0mm²

►日本通用8字尾插

产品型号: PD-031

额定电流: 7A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

7A 125V

HVCTF 2*0.75mm²

VCFTK 2*1.25mm²

HVCTFK 2*2.0mm²

►日本通用品字尾插

产品型号: PD-032

额定电流: 7A、12A、15A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

7A、12A、15A 125V

HVCTF 3x0.75mm²

HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x0.75mm²

VCTF 3x1.25mm²

VCTF 3x2.0mm²



►日本通用品字尾插

产品型号: PD-032-2

额定电流: 7A、12A、15A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

7A、12A、15A 125V

HVCTF 3x0.75mm²


HVCTF 3x1.25mm²


HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3*0.75mm²

VCTF 3*1.25mm²

VCTF 3*2.0mm²

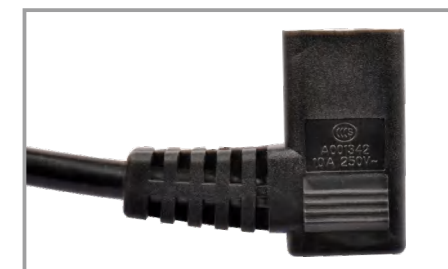

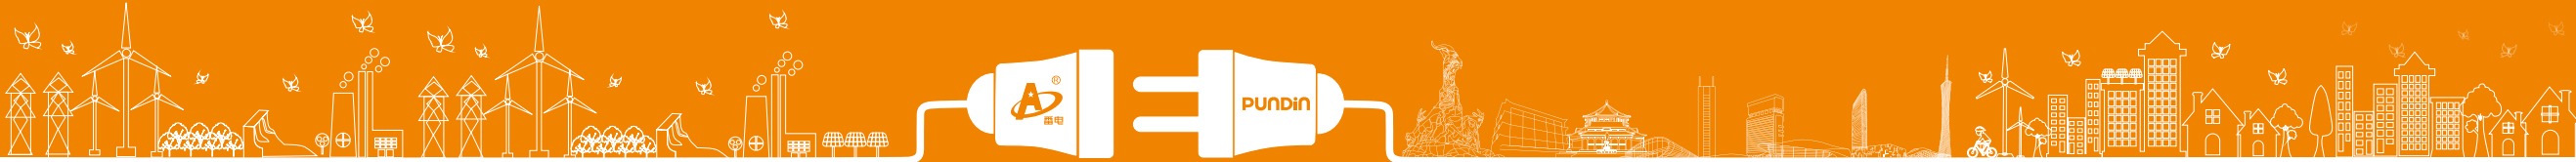

►日本通用品字尾插

产品型号: PD-032-3

额定电流: 7A、12A、15A

额定电压: 125V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

7A、12A、15A 125V

HVCTF 3x0.75mm²

HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x0.75mm²

VCTF 3x1.25mm²

VCTF 3x2.0mm²



►日本通用品字尾插

产品型号: PD-032

额定电流: 12A、15A

额定电压: 250V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

12A、15A 125V

HVCTF 3*1.25mm²

HVCTF 3*2.0mm²

VCTF 3*1.25mm²

VCTF 3*2.0mm²



►日本通用品字尾插

产品型号: PD-032-2

额定电流: 12A、15A

额定电压: 250V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

12A、15A 125V

HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x1.25mm²

VCTF 3x2.0mm²



►日本通用品字尾插

产品型号: PD-033

额定电流: 12A、15A

额定电压: 250V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



►配线 (型号规格)

12A、15A 125V


HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x1.25mm²

VCTF 3x2.0mm²



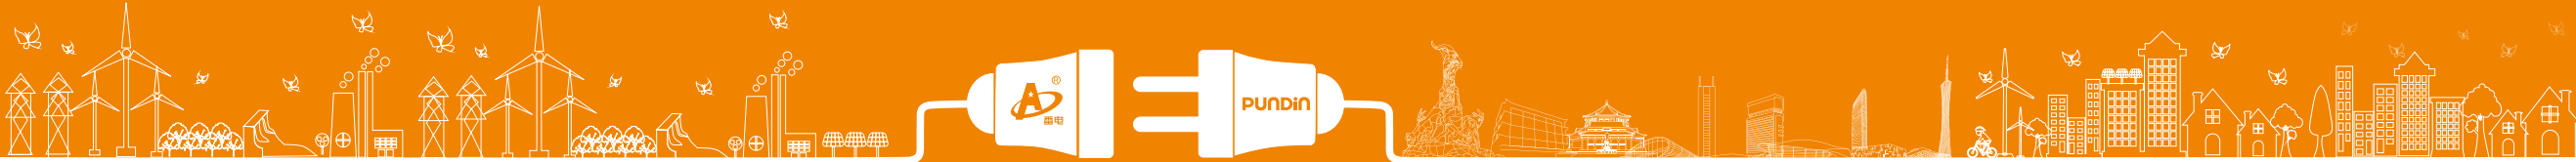

► 日本通用品字尾插

产品型号: PD-034

额定电流: 12A、15A

额定电压: 125V or 250V

产品认证: PSE

产品标准: Appendix 4 Section 1, Section 6
and Appendix 10 Chapter 5

产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

12A/15A 125V or 250V


HVCTF 3x1.25mm²

HVCTF 3x2.0mm²

VCTF 3x1.25mm²


VCTF 3x2.0mm²



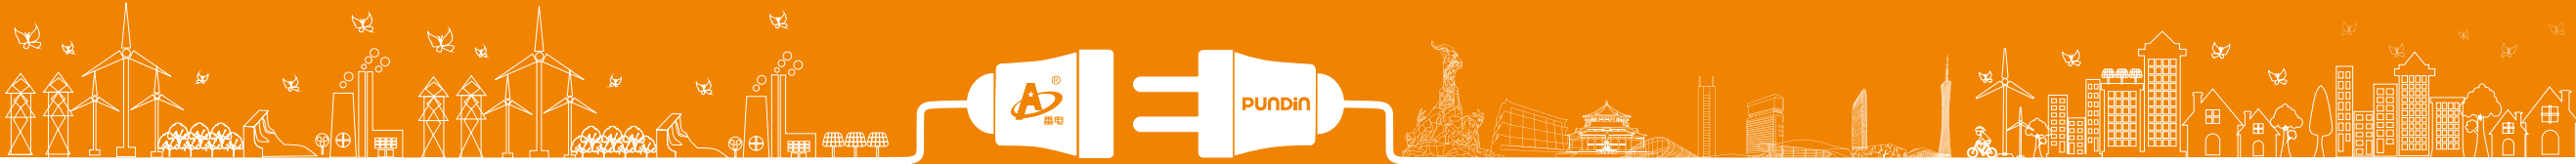

英国认证插头

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

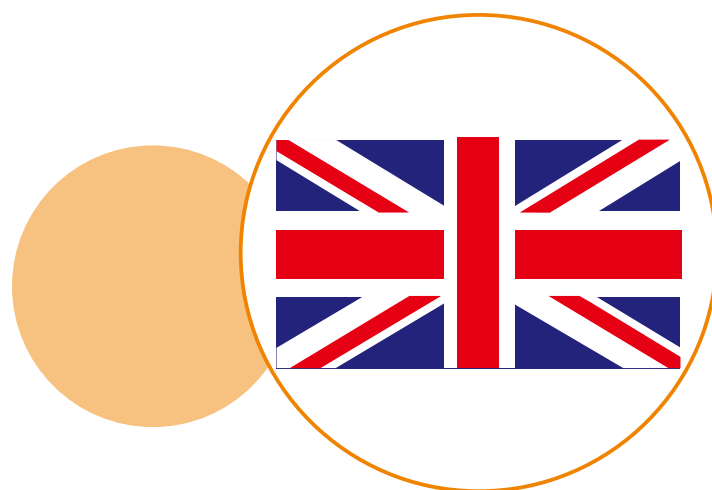

▶ 不可拆线保险丝插头

产品型号: PD-082 (ISOD)
额定电流: 5A、10A、13A
额定电压: 250V
产品认证: BSI、PSB、香港
产品标准: BS 1363-1:2016+A1:2018;SS 145:Part1:2010
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H03VV-F	2x0.75mm ²
H05VV-F	2x0.75mm ²
10A 250V	
H05VVH2-F	2x1.0mm ²
H05VV-F	2x1.0mm ²
13A 250V	
H05VV-F	2x1.5mm ²



▶ 不可拆线保险丝插头


产品型号: PD-082
额定电流: 5A、10A、13A
额定电压: 250V
产品认证: BSI、PSB、香港
产品标准: BS 1363-1:2016+A1:2018;SS 145:Part1:2010
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶ 配线 (型号规格)

5A 250V		10A 250V	
H03VV-F	2x0.75mm ²	H05VV-F	2x1.0mm ²
H03VV-F	3x0.75mm ²	H05VV-F	3x1.0mm ²
H03VVH2-F	2x0.75mm ²	H05VVH2-F	2x1.0mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²		
H05VV-F	2x0.75mm ²		
H05VV-F	3x0.75mm ²		
13A 250V			
H05VV-F	2x1.5mm ²		
H05VV-F	3x1.5mm ²		
H05V2V2-F	3x1.5mm ² (BSI)		



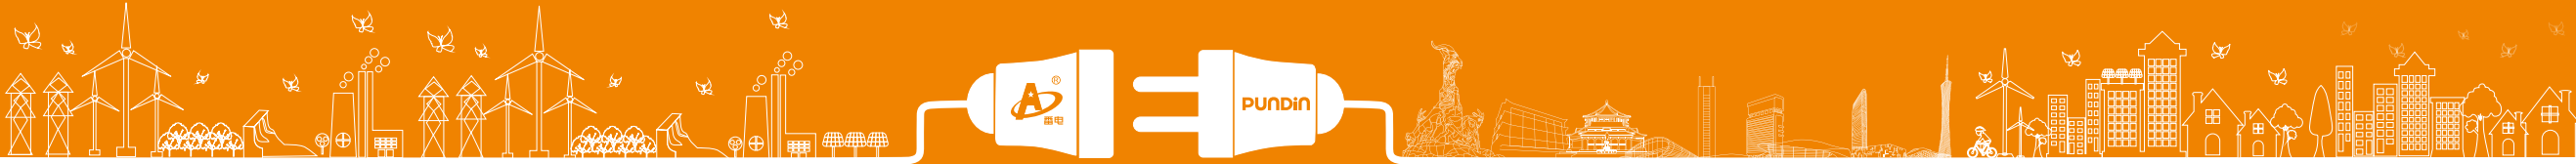

巴西NBR认证插头

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份



► 巴西插头

产品型号: PD-091
额定电流: 2.5A、10A
额定电压: 250V
产品认证: 巴西MBR
产品标准: ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14136:2002
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.5mm ²
H03VV-F	2x0.5mm ²
10A 250V	
H03VVH2-F	2x0.75mm ²
H03VV-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VV-F	2x0.75mm ²
H05VV-F	2x1.0mm ²
H05VV-F	2x1.5mm ²



► 巴西插头

产品型号: PD-092
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: MBR
产品标准: ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14136:2002
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H03VV-F	3x0.75mm ²
H05VV-F	3x0.75mm ²
H05VV-F	3x1.0mm ²
H05VV-F	3x1.5mm ²



► 巴西插头


产品型号: PD-092-1
额定电流: 12A、16A、20A
额定电压: 250V
产品认证: MBR
产品标准: ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14136:2002
产品应用: 室内连接; 电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)


12A 250V	
H05VV-F	3x1.0mm ²
16A 250V	
H05VV-F	3x1.5mm ²
H05V2V2-F	3x1.5mm ²
20A 250V	
H05VV-F	3x2.5mm ²



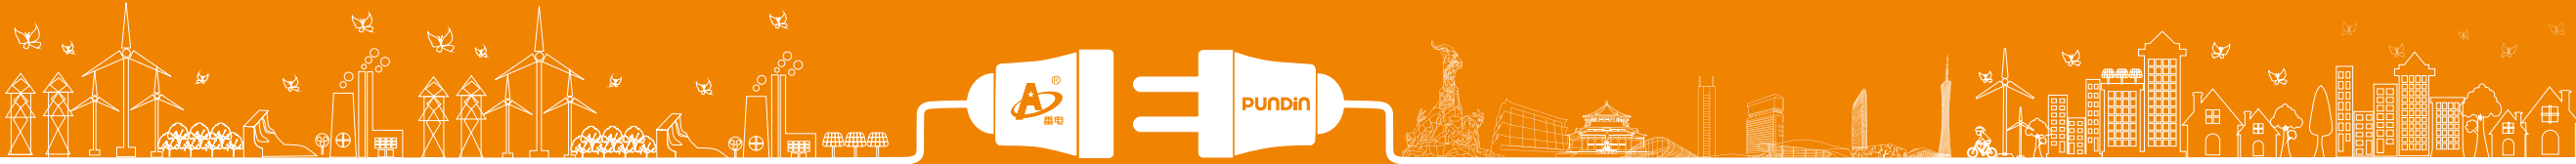

以色列SII认证插头

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

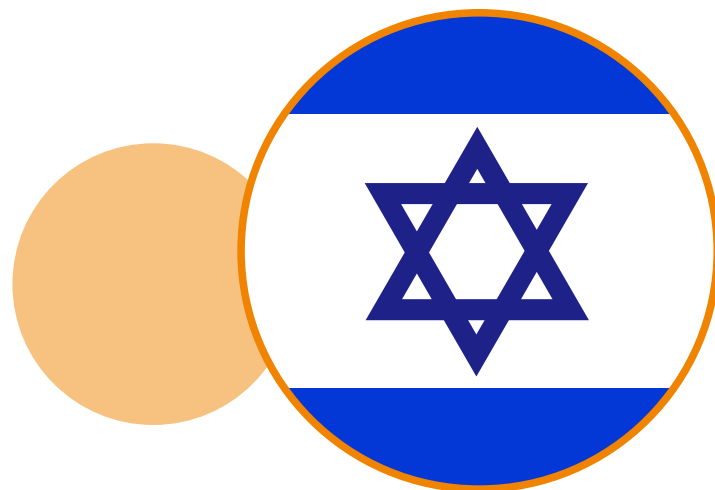

► Sii插头

产品型号: PD-111


额定电流: 16A

额定电压: 250V

产品认证: SII

产品标准: SI 32 Part 1.1:2017

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

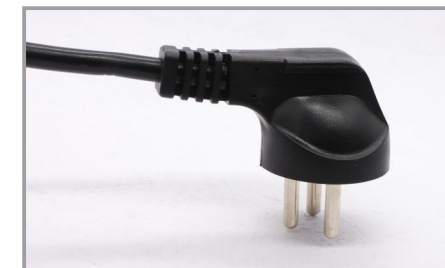

► 配线 (型号规格)

16A 250V

H03VV-F

3G0.75mm²

H05VV-F



3G0.75mm²


H05VV-F

3G1.0mm²

H05VV-F


3G1.5mm²

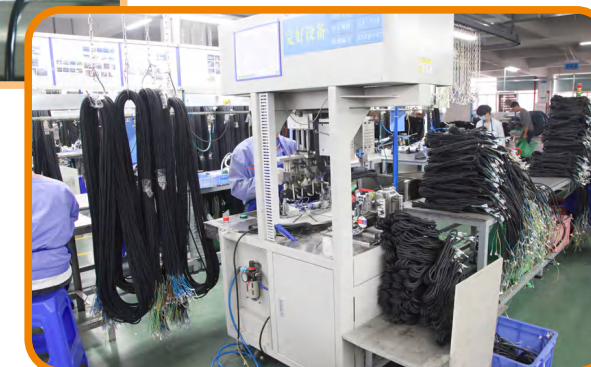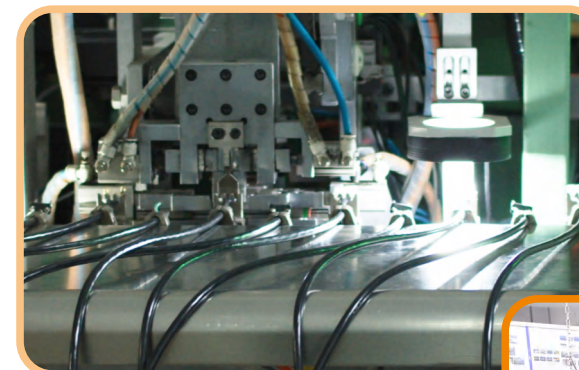

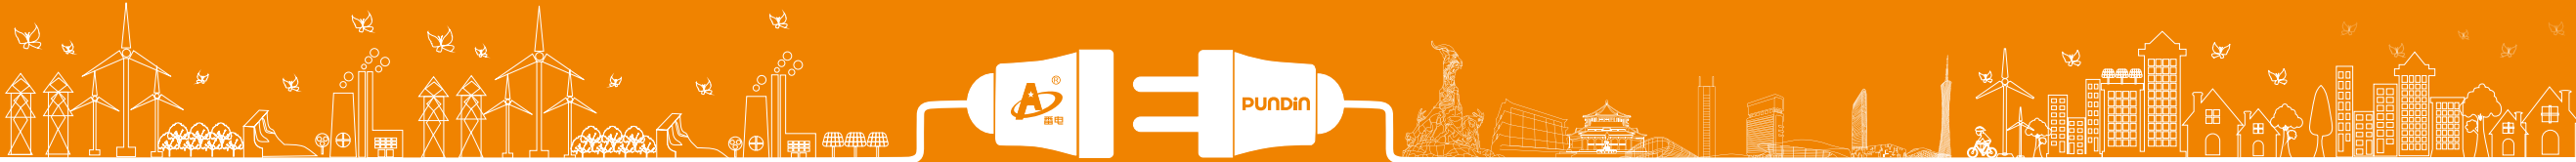

韩国KC认证插头与连接器

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

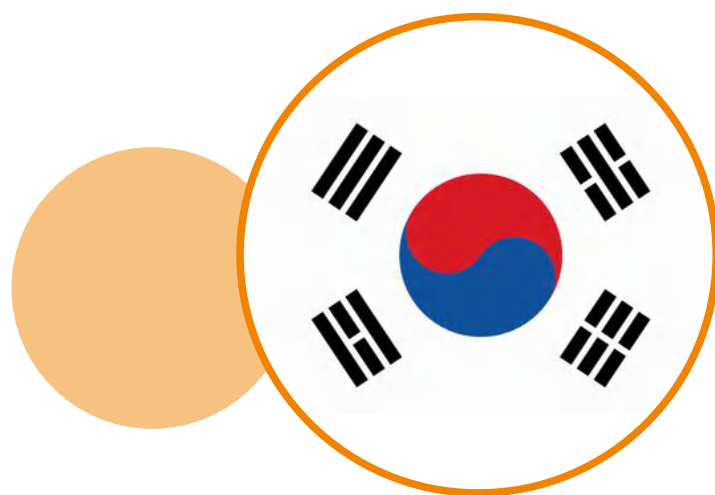

▶互连电线组件

产品型号: PD-033+PD-032-2
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: KC
产品标准: KC60799(2015-09)
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²

▶互连电线组件

产品型号: PD-036+PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: KC
产品标准: KC60799(2015-09)
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²
60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.5mm²




▶两极带接地插头


产品型号: PD-022
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: KC
产品标准: KC60884-1(2015-07)
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



▶配线 (型号规格)

10A 250V
60227IEC57 (H05V2V2-F) 3x1.5mm²
60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.5mm²

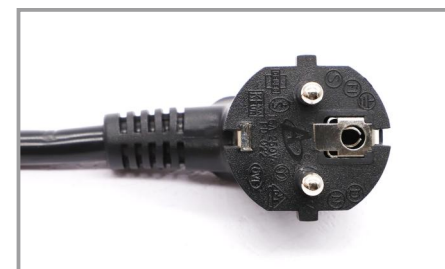

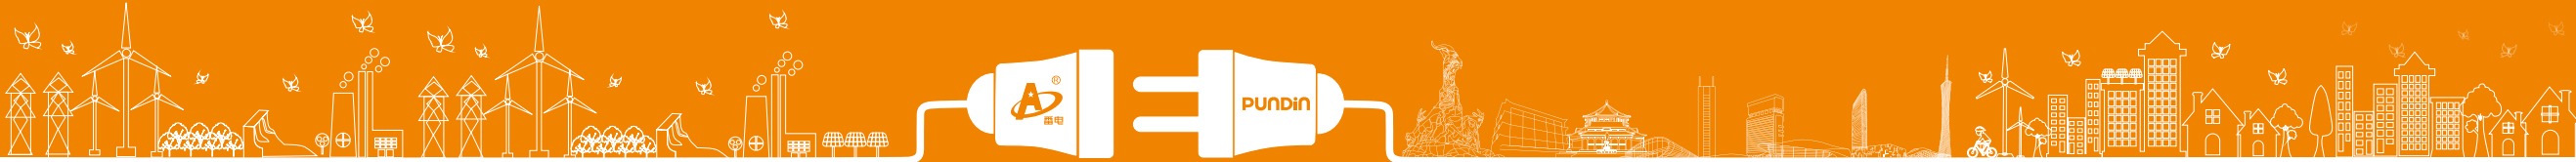

► 连接器

产品型号: PD-032

额定电流: 10A

额定电压: 250V

产品认证: KC

产品标准: KC60320-1(2015-09)

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V

60227IEC53 (H05VV-F) 3x0.75mm²

60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²

60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.5mm²



► 连接器

产品型号: PD-032-2

额定电流: 10A

额定电压: 250V

产品认证: KC

产品标准: KC60320-1(2015-09)

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V

60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²



► 插头连接器

产品型号: PD-036

额定电流: 16A

额定电压: 250V

产品认证: KC

产品标准: KC60320-1(2015-09)

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

16A 250V

60227IEC57 (H05V2V2-F) 3x1.5mm²

60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²

60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.5mm²



► 插头连接器

产品型号: PD-033

额定电流: 10A

额定电压: 250V

产品认证: KC

产品标准: KC60320-1(2015-09)

产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连




► 配线 (型号规格)

10A 250V


60227IEC53 (H05VV-F) 3x1.0mm²



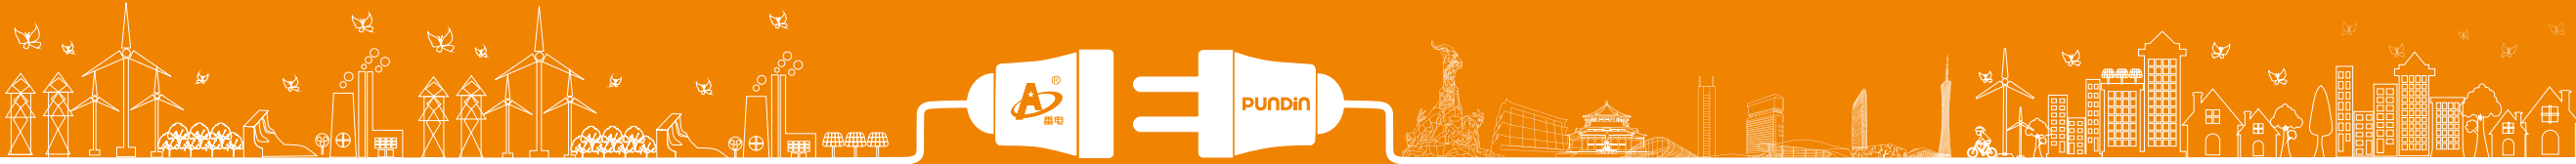

ENEC(欧洲标准电器认证)

产品标准的年份按照产品标准的实际更新的年份

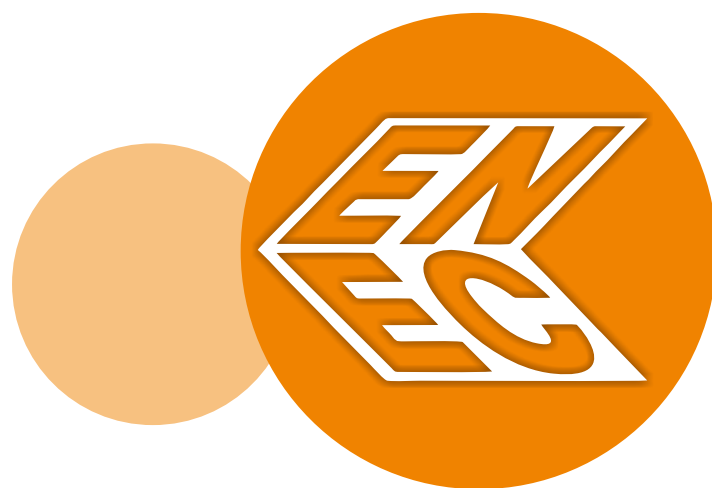

► 欧标通用8字尾插

产品型号: PD-031
额定电流: 2.5A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: DIN EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

2.5A 250V	
H03VVH2-F	2x0.5mm ²
H03VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x0.75mm ²
H05VVH2-F	2x1.0mm ²


► 欧标通用品字尾插

产品型号: PD-032
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: DIN EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

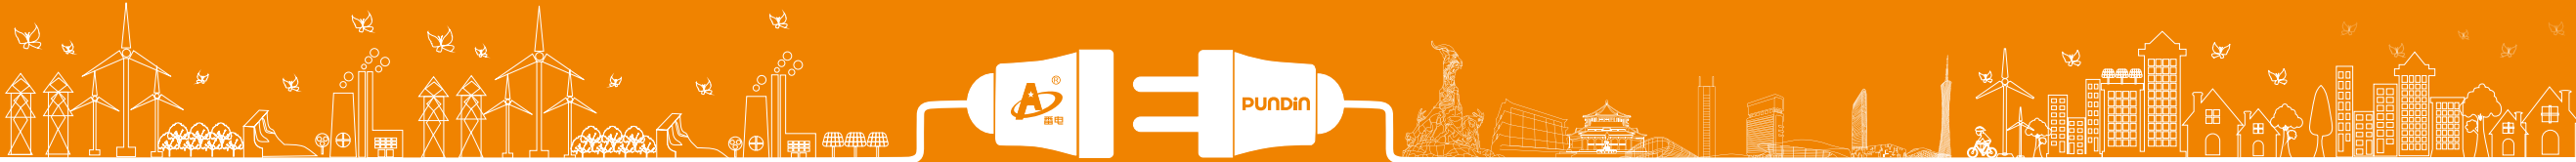

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-1
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-3
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-2
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²


► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-032-4
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连



► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²

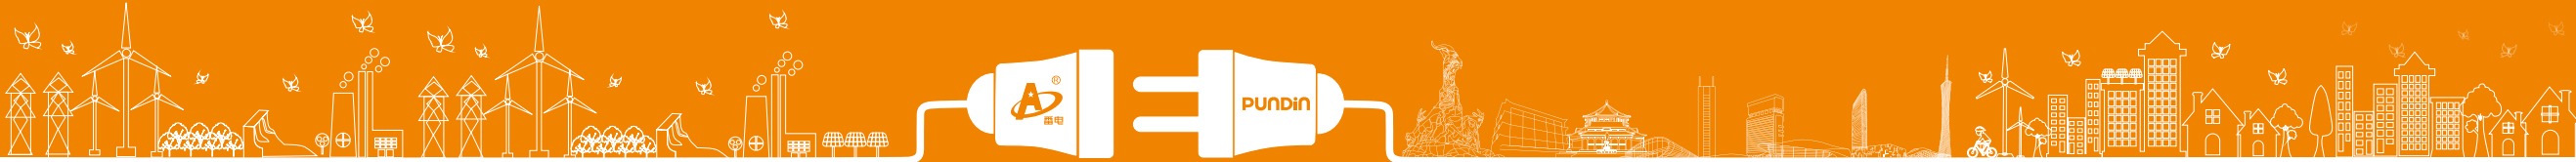

► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-033
额定电流: 10A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

► 配线 (型号规格)

10A 250V	
H05VV-F	3G0.75mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²



► 用于冷条件下 I 类设备的连接器

产品型号: PD-034
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: EN 60320-1:2015;EN 60320-3:2014
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

► 配线 (型号规格)

16A 250V	
H05V2V2-F	3G1.5mm ²
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²
H05VV-F	3G2.5mm ²




► I 类设备用插头连接器

产品型号: PD-036
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: DIN EN 60320-1(VDE 0625-1):2016-04;
EN 60320-1:2015+AC:2016
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

► 配线 (型号规格)

16A 250V	
H05VV-F	3G1.0mm ²
H05VV-F	3G1.5mm ²
H05V2V2-F	3G1.5mm ²

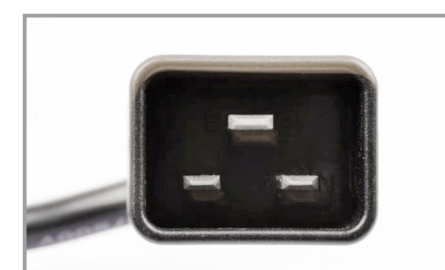


► I 类设备用插头连接器

产品型号: PD-036-1
额定电流: 16A
额定电压: 250V
产品认证: ENEC
产品标准: DIN EN 60320-1(VDE 0625-1):2016-04;
EN 60320-1:2015+AC:2016
产品应用: 室内连接;电气或信息设备内部布线及外部互连

► 配线 (型号规格)

16A 250V	
H05VV-F	3G1.5mm ²
H05V2V2-F	3G1.5mm ²

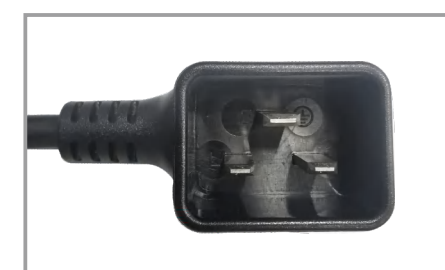



园区实景图



园区一期实景图



园区二期建设实景图



园区环境景图



园区实景图



园区新能源汽车充电设备

丰邦智造产业园优势

园区的配置

超强承重

厂房高达**1吨/㎡**，办公楼为**500公斤/㎡**的承重力，满足大型仪器的使用

超高层高

楼高**6米**，可拓展立体空间，可无限延伸空间设计理念

一站式办公生活设施

配备**V3级**特斯拉、**BP**新能源充电桩
预设**300个**停车位的顶楼式停车场
配套**loft商务公寓、餐厅**

舒适办公环境

采用**双层隔热玻璃**
空间利用率高达**80%**

高端工业标准厂房·助力企业腾飞发展

招商热线：彭先生18926171183


地址：广州市番禺区莲运路一横路16号

三维交通畅通全球

海——20分钟到莲花山港，30分钟达南沙港，50分钟畅通中山港

陆——东临新基路，南侧临近亚运大道，10分钟接驳广澳高速、南沙港快速，30分钟直达广州南站

空——1小时内可抵达广州国际白云机场，2小时内通达港澳

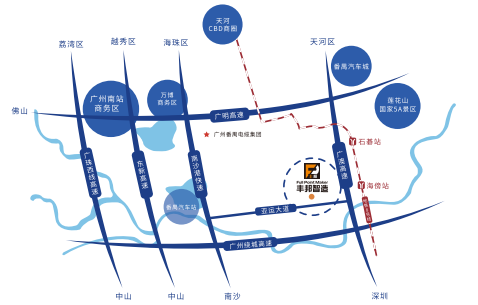

#丰邦智造地理位置图#

丰邦智创产业园优势

- 项目地块总用地面积为**57,566**平方米。
- 1-7号楼：1层高**5.5-7.9m**、2-13层高**3.85-4.5m**
- 厂房承重高达**1吨/㎡**，利用率高达**80%**，独栋面积**8000㎡**、**10000**、**35000㎡**。
- 丰邦智创产业园配备**吊装、卸货平台**，以及**4台货梯(承重3吨)**、**3台客梯(承重1吨)**，为入驻企业提供超强工作配套措施。
- 产业园预设配套游泳池、健身房、餐厅、商务咖啡厅、500个停车位。
- 广澳高速、南沙港快速、广台高速三线环绕
1小时内通达南沙港、中山港、黄埔港和白云机场

高端工业标准厂房·助力企业腾飞发展

招商热线：彭先生18028082392

地址：广州市番禺区南村镇坑头村西和路98号



关注我们



#丰邦智创地理位置图#



Zeesung
知崇新能源



知崇子公司

广州知崇新能源科技有限公司，具备高端产品检测仪器和制造设备，拥有新能源线缆及连接器的专业技术团队，是一家专业从事新能源零部件及充电桩配件领域的智造企业。



新兴子公司

广州番禺电缆集团（新兴）有限公司，积极布局智能电网、5G/6G 通讯行业，主要生产智能输配变电产品、新能源汽车用电缆和特种电线电缆产品，预测年产值超过30亿。



woli
和理新金属



和理子公司

广州和理新金属有限公司，深耕导体金属行业，配备100多套大、中、小、微拉机、连续退火镀锡机等先进设备，和理新金属主要从事生产与销售：铜线、镀锡铜线、铜包铝(合金)线、镀锡铜包铝(合金)线、BEL导线、铜绞线、镀锡绞线等产品，采用严格工艺精选优质材料制造，品质可靠。



化龙生产基地

番缆集团化龙基地，主要由橡胶车间、组件车间和导体车间三大车间组成，主要面向定制型客户配套生产，产品和服务广受客户认可。

